


Oximo 40 Solar io

De eco-ontwikkelde 100% autonome oplossing
voor rolluiken, gevoed via daglicht



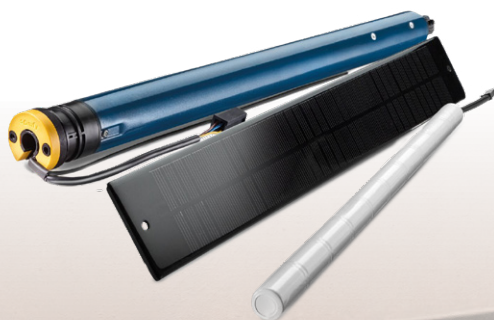

Oximo 40 Solar io

Kenmerken

- Voeding: 12 Vdc via een zonnepaneel en een batterij
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +70°C
- Beschermingsindex: IP44
- Beschermingsklasse: III
- Aantal te programmeren zenders: 12
- Compatibel met zon sensoren enkel via TaHoma, niet rechtstreeks
- Niet compatibel met wind sensoren
- Compatibel met alle Ø40 accessoires: meenemers, adapters en motorsteunen

Accessoires	Referentie
WireFree zonnepaneel	9 027 178
Oximo WF batterij met verbindingskabeltje	9 027 176
Extra steunen voor de het zonnepaneel	9 019 791
Verlengkabel 1 m voor het zonnepaneel	1 782 844
Verlengkabel 5 m voor het zonnepaneel	1 782 666
Transformator om de batterij bij te laden	9 015 006
Antennegeleiding voor montage buiten de kast (pack 100)	9 027 363

Om te bestellen

Alle onderdelen dienen afzonderlijk besteld te worden.

www.somfy.nl
www.somfy.be

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Omschrijving

- Specifieke rolluikmotor in Ø40 voorzien van een io-homecontrol® ontvanger en welke gevoed wordt via een zonnepaneel en een bijhorende batterij.

Voordelen van een Oximo 40 Solar io motor

- Tijdwinst bij installatie: u hoeft enkel nog het rolluik tegen de muur te bevestigen
- 100% slaagkans. Dankzij de Solar app kan vooraf gecontroleerd worden of een solar toepassing op die locatie en met die oriëntatie kan werken
- Kwaliteit
 - Er geldt een garantie van 7 jaar op het gehele eco-systeem: motor + batterij + zonnepaneel
 - Levensduur van het zonnepaneel: >20 jaar
 - Levensduur van de batterij: > 8 jaar
- Betrouwbaarheid
 - Even betrouwbaar als een klassieke elektrische motor.
 - Er is geen zonlicht nodig maar daglicht volstaat om de batterij op te laden
 - Bij een totale verduistering en een volledig opgeladen batterij werkt het systeem perfect gedurende 45 dagen op basis van 2 cycli per dag

Specifieke eigenschappen van de motor

- Terugmelding van de batterijstatus via TaHoma
- Obstakeldetectie
- Inbraakvertragend bij gebruik van starre verbindingen
- Vorstbeveiliging in gesloten positie
- Soft start & stop: om het rolluik niet abrupt te laten starten en stoppen
- Somfy Drive control verzekert een langere levensduur van het eco-systeem

Check vooraf of de installatie kan uitgevoerd worden met een Oximo 40 Solar io oplossing.



- Deze gratis app checked op basis van de ligging, de oriëntatie, de afmetingen van het raam en een foto of een solar oplossing mogelijk is.

Een verantwoord en duurzaam eco-systeem

- Het Oximo solar io systeem is eco-ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van het Act For Green label.



Om te bestellen	Referentie
Oximo 40 Solar io 3/23 BAR	1 240 463
Oximo 40 Solar io 6/18 BAR	1 240 464
Oximo 40 Solar io 10/12 BAR	1 240 465